

Fußball-Rebounder



Vorderes Netz - 1 Stück



Rohr C - 1 Stück

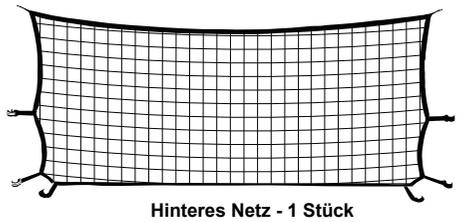

Hinteres Netz - 1 Stück




Rohr A - 2 Stück



Große Glasfaser-stangen 2 Stück




Kleine Glasfaser-stangen - 4 Stück




Tragetasche - 1 Stück




U-Erdanker - 8 Stück



Sandsäcke - 2 Stück

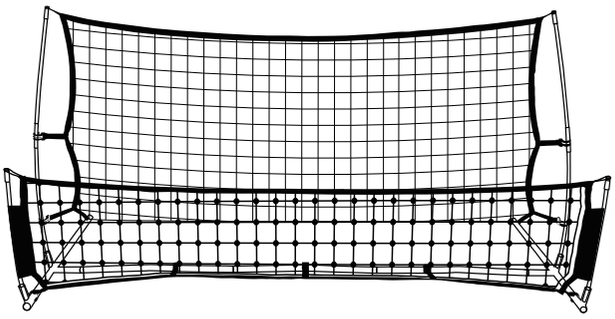

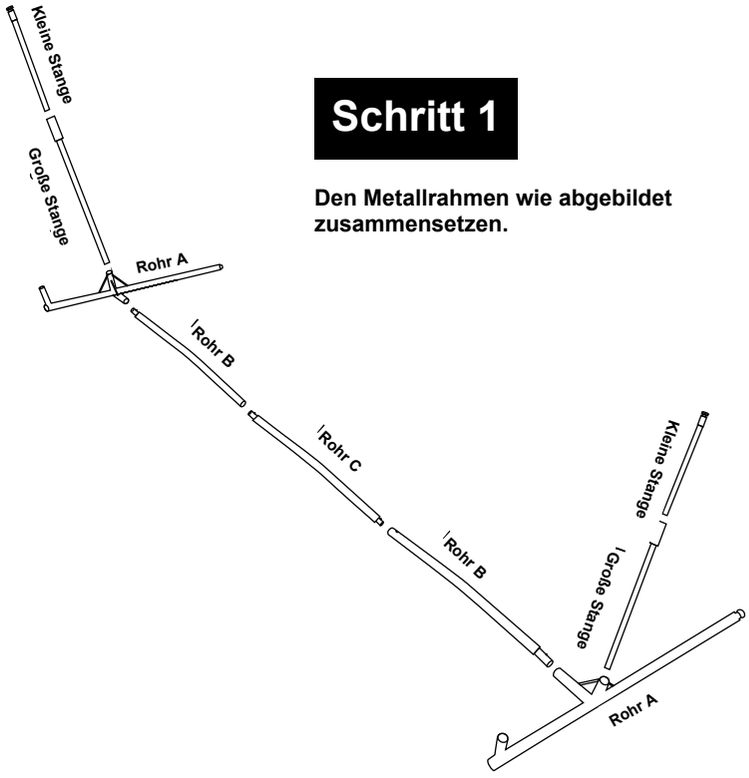


Schritt 1


Den Metallrahmen wie abgebildet zusammensetzen.


Schritt 2

Hinteres Netz einhängen und an den Glasfaserstangen befestigen.




Wie gezeigt an die Glasfaserstangen klemmen.

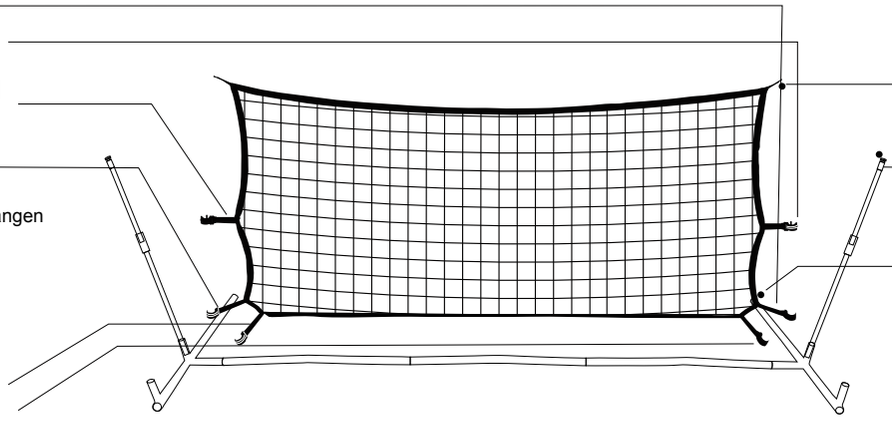




Die hintere Netzschlaufe an der Erhöhung einhängen.



Am unteren Grundrahmen festklemmen.





Die Netzschlaufe an der Erhöhung am Rohrende befestigen.


Schritt 3

Die Glasfaserstangen in die Netztunnel einschieben. Ein leichtes Biegen nach innen ist normal.


Darauf achten, dass das Netz straff gespannt ist.

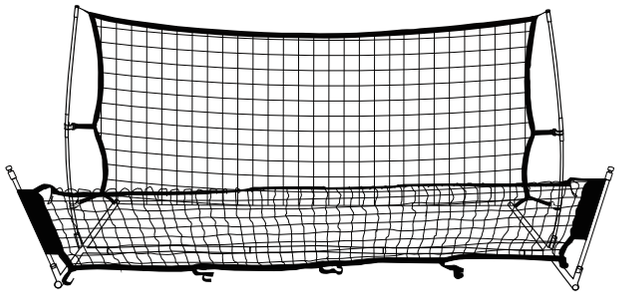

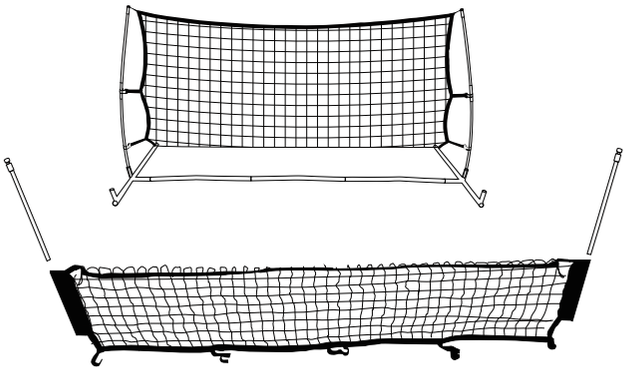



Die Glasfaserstangen in den Grundrahmen stecken.




Beim Einsetzen der Glasfaserstangen den Grundrahmen nach unten drücken.

Den Rebounder bei Gebrauch mit U-Erdankern sichern.


Schritt 4


Alle Clips an den Rahmenrohren befestigen:

Zwei auf jeder Seite.
Drei an der Unterseite.




Die kürzeren seitlichen Clips am Grundrahmen befestigen.

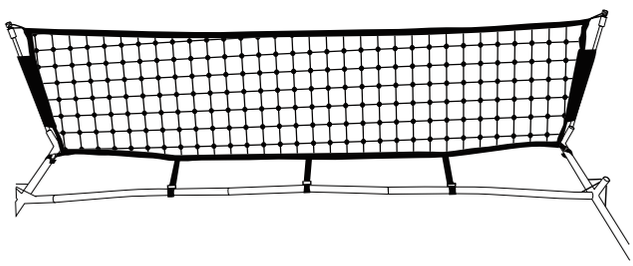





Die längeren Clips am waagerechten Rohr befestigen.

Schritt 5








Die Sandsäcke mit den Klettbändern auf der Seite des großen Netzes am Grundrahmen befestigen (siehe Abbildung).

Bei Nutzung auf dem Platz den Rebounder bei Bedarf zusätzlich mit U-Erdankern sichern.

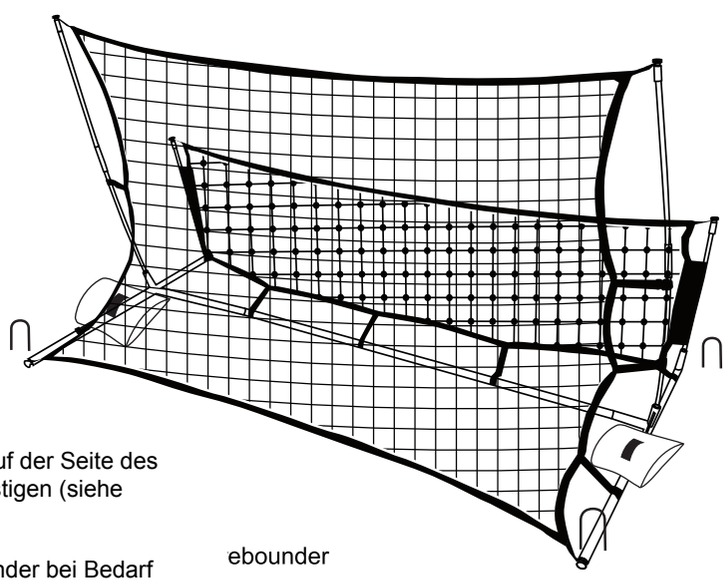

ebounder